Led®

Another lighting, for tomorrow...

HY-PROCOM
DISTRIBUTEUR
02 51 46 00 00
contact.hyprocom@gmail.com

DALLES LED

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Bâtiment tertiaire

- Espace événementiel

- Eclairage de cafés, hôtels, restaurants

- Open space

- Locaux collectifs...

AVANTAGES

Suspendues, encastrées, au mur ou au plafond, les dalles LED s'adaptent aux envies créatives de tous. Munies d'une plaque opaque en PMMA, la lumière est à la fois douce et diffuse.

Les dalles LED se suspendent et se fixent en saillie à l'aide de supports.

Elles consomment très peu d'électricité et offrent un éclairage LED de grande qualité.

Garantie 5 ans constructeur

IP44 | IK08 | UGR < 19 | 850° | DIALux | RG1 suivant la norme NF EN 62 471

DALLE LED -

RÉFÉRENCE	LEDDAL44NWBNGP	LEDDAL44WWBCH
PUISSANCE	40 W	
ALIMENTATION	220-240V - AC	
FLUX LUMINEUX	4097 lm	4000 lm
ANGLE	120°	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR	Blanc neutre 4000 K*	Blanc chaud 3000K
LED	Lextar SMD 2835, super bright	
IRC	> 80	
DURÉE DE VIE	50 000 H	
DIMENSIONS / POIDS	595 x 595 x 9 mm / 4,200 kg	
MATÉRIAUX	Luminaire en aluminium et Diffuseur en PMMA	
TEMPÉRATURE DE FONCT.	-40°C à +50°C	
PROTECTION	IP44 - IK08 - Classe II	
GARANTIE	5 ans	
FIL INCANDESCENT	850°	
UGR	< 19	
FACTEUR DE CONSERVATION DU FLUX LUMINEUX	70% après 50 000 H	

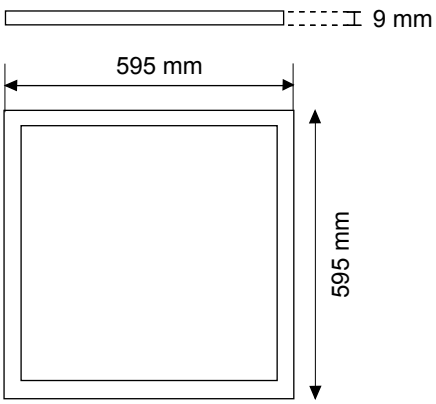

CARACTÉRISTIQUES DU FLUX LUMINEUX LEDDAL44NWBN

Hauteur	**Éclairement** Angle : 114°	Diamètre
1 m	1387,88 lux	2,88 mètres
1,5 m	616,84 lux	4,35 mètres
2 m	318,63 lux	5,8 mètres
2,5 m	222,07 lux	7,28 mètres
3 m	154,21 lux	8,75 mètres



Disponible :
- Dimmable (variable TRIAC 230 V) / *Réf. : LEDDAL44NWBNVT*
- Variable 0-10 V / *Réf. : LEDDAL44NWBN010*
- Compatible Dali / *Réf. : LEDDAL44NWBNDI*

** Disponible sur demande en 5500-6000 K (blanc lumière du jour)*

COMPOSITION

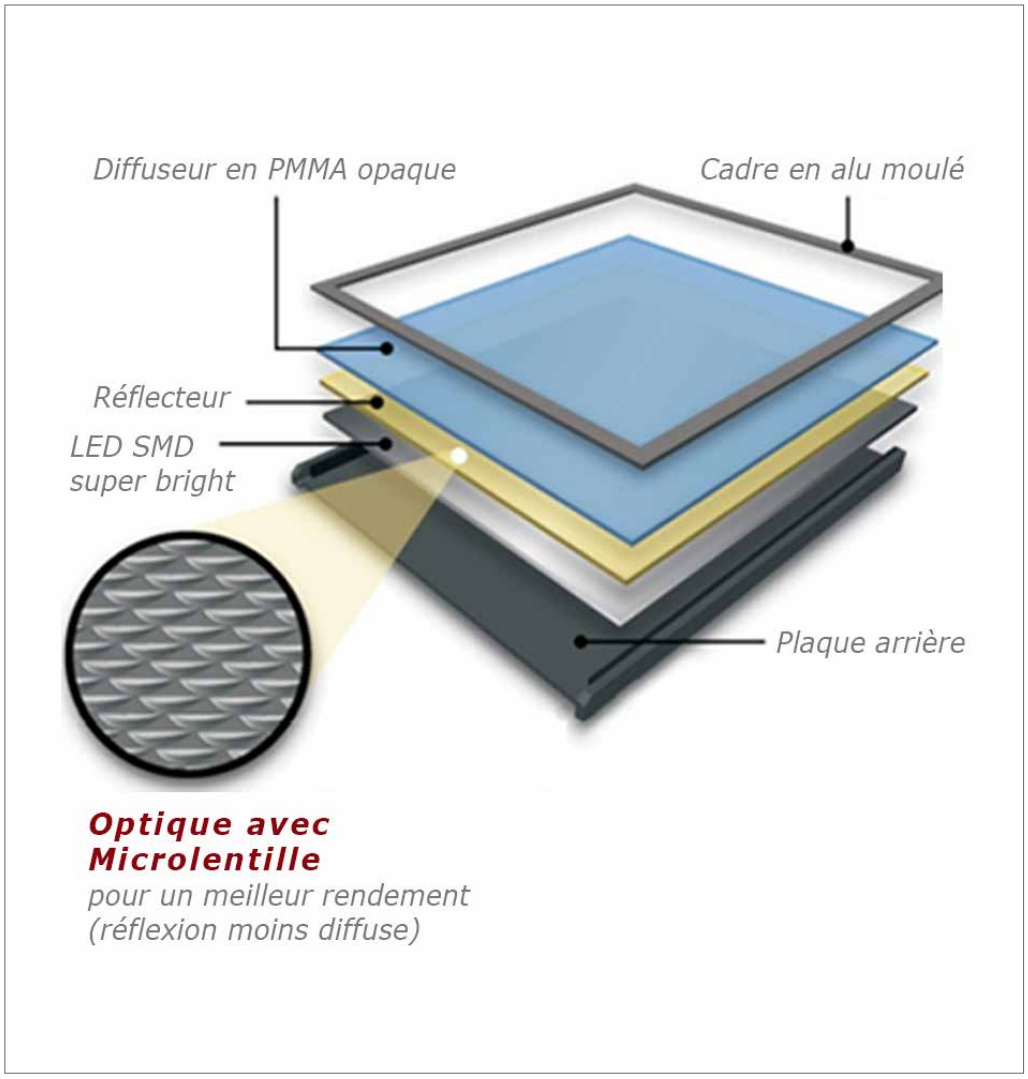

Cadre blanc mat

Câble de sécurité



Version slim

FIXATIONS (en option)

- Câbles de suspension / Réf.: LEDSUPDAL60S

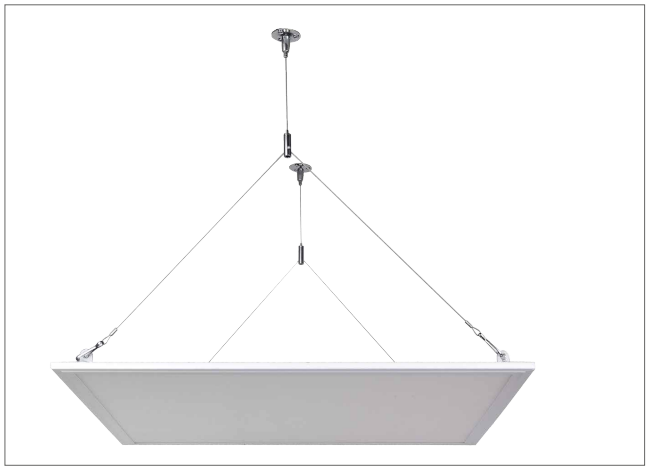

- Support en saillie (blanc) / Réf.: LEDSUPDAL60-B